

ESSIEUX PLUS FREINÉS

1 600 kg

Technique

Modèle : PLUS
 Type d'essieu : B 1600-1
 PTAC solo : 1 600 kg
 PTAC tandem : 3 200 kg
 Freins : 2361
 Perçages : 112x5, 140x5
 Tourillon : 160 mm

L'adaptation de la roue doit être vérifiée par le client ou par AL-KO SAS, dans ce cas, le client doit fournir un échantillon de roue à AL-KO SAS.

Attention : les déports sont différents selon les perçages. Veuillez en tenir compte lors du choix de vos roues. À respecter également les gardes au coffre de roue (voir page 156). Veuillez à respecter les déports mini-maxi de la page ci-contre.

Les essieux avec perçages européens sont également disponibles avec des freins AAA.
 Voir descriptif pages 176 et 177. Nous contacter SVP.



Gamme

		PERCAGE EUROPEEN 112x5				PERCAGE SPÉCIAL 140x5			
		Solo	Tandem			Solo	Tandem		
		Vis de roues sphériques M 12x1,5	Vis de roues sphériques M 12x1,5	Vis de roues sphériques M 12x1,5		Vis de roues sphériques M 14x1,5	Vis de roues sphériques M 14x1,5	Vis de roues sphériques M 14x1,5	
Voie mm	EAB mm	Code article	Code article essieu avant	Code article essieu arrière		Code article	Code article essieu avant	Code article essieu arrière	
1320	850	200 019 01	200 019 03	200 019 05	68,0	200 019 41	200 019 42	200 019 43	68,0
1370	900	200 020 01	200 020 03	200 020 05	68,0	200 020 41	200 020 42	200 020 43	68,0
1420	950	200 021 01	200 021 03	200 021 05	68,0	200 021 41	200 021 42	200 021 43	68,0
1470	1000	244 049	244 049 03	244 049 05	69,0	244 049 41	244 049 42	244 049 43	69,0
1510	1040	200 022 01	200 022 03	200 022 05	69,0	200 022 41	200 022 42	200 022 43	69,0
1540	1070	200 023 01	200 023 03	200 023 05	69,0	200 023 41	200 023 42	200 023 43	69,0
1570	1100	244 050	244 050 03	244 050 05	71,0	244 050 41	244 050 42	244 050 43	71,0
1620	1150	200 024 01	200 024 03	200 024 05	71,0	200 024 41	200 024 42	200 024 43	71,0
1670	1200	244 051	244 051 03	244 051 05	72,0	244 051 41	244 051 42	244 051 43	72,0
1690	1220	200 025 01	200 025 03	200 025 05	72,0	200 025 41	200 025 42	200 025 43	72,0
1720	1250	244 052	244 052 03	244 052 05	73,0	244 052 41	244 052 42	244 052 43	73,0
1770	1300	200 036 01	200 036 03	200 036 05	73,0	200 036 41	200 036 42	200 036 43	73,0
1780	1310	200 026 01	200 026 03	200 026 05	73,0	200 026 41	200 026 42	200 026 43	73,0
1820	1350	200 027 01	200 027 03	200 027 05	73,0	200 027 41	200 027 42	200 027 43	73,0
1870	1400	244 053	244 053 03	244 053 05	74,0	244 053 41	244 053 42	244 053 43	74,0
1920	1450	200 028 01	200 028 03	200 028 05	74,0	200 028 41	200 028 42	200 028 43	74,0
1970	1500	244 054	244 054 03	244 054 05	75,0	244 054 41	244 054 42	244 054 43	75,0
2000	1530	200 029 01	200 029 03	200 029 05	75,0	200 029 41	200 029 42	200 029 43	75,0
2020	1550	244 055	244 055 03	244 055 05	75,0	244 055 41	244 055 42	244 055 43	75,0
2050	1580	200 030 01	200 030 03	200 030 05	75,0	200 030 41	200 030 42	200 030 43	75,0
2070	1600	200 037 01	200 037 03	200 037 05	75,0	200 037 41	200 037 42	200 037 43	75,0
2095	1625	200 031 01	200 031 03	200 031 05	75,0	200 031 41	200 031 42	200 031 43	75,0
2140	1670	200 032 01	200 032 03	200 032 05	75,0	200 032 41	200 032 42	200 032 43	75,0
2170	1700	244 056	244 056 03	244 056 05	76,0	244 056 41	244 056 42	244 056 43	76,0
2220	1750	200 033 01	200 033 03	200 033 05	76,0	200 033 41	200 033 42	200 033 43	76,0

Les essieux en perçage 112x5 sont également disponibles avec des vis de roue coniques. Nous contacter SVP.

Fourniture comprenant

- | Arrêt de gaine solo soudé sur 1/2 liaison
- | Kit palonnier 1 730 424 sur essieu solo
- | Câbles non montés
- | Vis de roue sphériques
(version conique possible sur demande)
- | Notice de montage et d'entretien

Protection de surface


- | Corps d'essieu galvanisé
- | Flasques de frein zingués,
bichromaté noirs.

Accessoires

- (à commander séparément)
- | Pattes d'amortisseurs
- | Amortisseurs
- | Kit tringlerie M10 solo : 1 730 423
- Kit tringlerie M10 tandem : 374 432


À commander séparément

- | Arrêt de gaine tandem à boulonner 249 236
- | Palonnier double 238 576

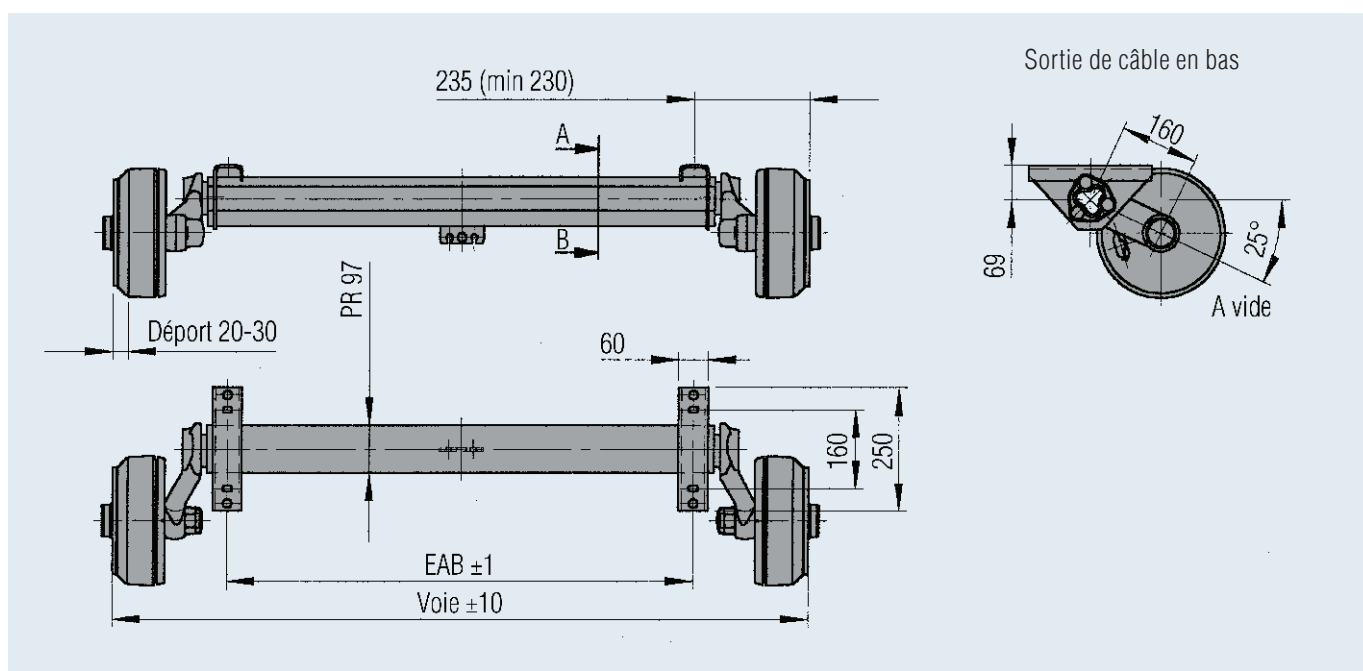


Pièces de liaison timon boulonnable

247 684
(Ø 70 / Ø 88,9 /
□ 70 / □ 100)




249 117
(161 VB / 251 VB)

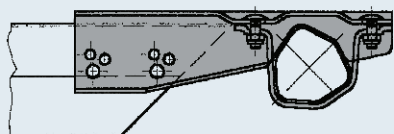

Accessoires pour montage tandem

Arrêt de gaine boulonnable
249 236

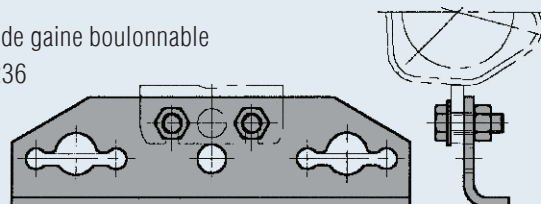

Palonnier
238 576

